安全に関するご注意

使用対象について

●エアハンドリングユニットには、一般空調用の他、用途に合わせた様々な製品があります。担当営業員と良くお打合わせの上、目的に合った製品を正しくお使いください。使用目的と製品の仕様が合わないと、事故の原因になることがあります。

設置場所について

●可燃性ガスの漏れる恐れのあるところや、引火物のあるところへは据付けないでください。可燃性ガスの発生、流入、滞留の恐れのある場所やカーボン繊維が浮遊する場所では、火災の原因になることがあります。

据付けに際して

●エアハンドリングユニットの据付けに際しては、配管工事、電気工事等が必要です。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。ご自分で工事され、不備があると水漏れ、感電、火災の原因になります。

ご使用に際して

●ご使用の前に、「取扱説明書」を良くお読みの上、正しくお使いください。

ISO14001／ダイキングループの環境保全活動が認められました。

ダイキン工業株式会社
国内グループ
EC99J2044
1996年12月26日取得

EC99J2044

ダイキン工業は、国内全グループで環境マネジメントシステムに関する国際規格ISO14001の認証を取得しています。

ISO14001とは
ISO（国際標準化機構）が制定した、環境保全活動に適用される規格です。ダイキングループは、国際的に認定された認証機関によって、環境問題に対する取組体制と実施内容が認められました。

ISO9000シリーズ／ダイキンアプライドシステムズの製造体制の品質が認められました。

ISO 9001
JET-0114

株式会社ダイキンアプライドシステムズ
JET-0114
2004年9月21日取得

（株）ダイキンアプライドシステムズの工場で品質保証に関するISO（国際標準化機構）9001を取得しています。

ISO9001とは
ISO（国際標準化機構）が制定している品質保証の工場認定制度であり、その工場で製造された商品の「設計、開発、製造、及び引渡し後の活動」について品質保証を認証するものです。

お問合わせは下記へどうぞ。 電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願いします。

ダイキン工業株式会社
ダイキン コンタクトセンター お客様総合窓口

最初に 186 をダイヤルしていただくと折り返しの連絡等がスムーズに行えます。
0120-88-1081 …… 全国共通フリーダイヤル
FAXでのお問合わせは 0120-07-0881 …… FAX専用フリーダイヤル
http://www.daikincc.com …… ご相談対応ホームページ

24時間365日
〈営業時間〉
●24時間365日対応
〈対応業務〉
●空調機に関するご相談・お問合わせ

東日本担当センター　〒143-0015　東京都大田区大森西3丁目29-7
西日本担当センター　〒541-0043　大阪府大阪市中央区高麗橋4丁目5-2

ダイキン空調北海道株式会社…… (011) 784-5556
ダイキン空調東北株式会社 …… (022) 288-0222
ダイキン空調東京株式会社 …… (03) 3374-5101
ダイキン空調神奈川株式会社…… (045) 225-3801
ダイキン空調関東株式会社…… (048) 661-2631
ダイキン空調千葉株式会社…… (043) 222-2011
ダイキン空調茨城株式会社 …… (029) 244-5522
ダイキン空調新潟株式会社 …… (025) 284-7181
ダイキン空調東海株式会社…… (052) 955-0721
ダイキン空調静岡株式会社…… (054) 236-5310
ダイキン空調大阪株式会社…… (06) 6647-1377
ダイキン空調神戸株式会社 …… (078) 262-8615
ダイキン空調京滋株式会社…… (075) 642-3800
ダイキン空調四国株式会社…… (087) 868-7015
ダイキン空調北陸株式会社…… (076) 249-1233
ダイキン空調中国株式会社 …… (082) 261-7186
ダイキン空調九州株式会社…… (092) 475-6204
ダイキン空調宮崎株式会社 …… (0985) 51-4101
ダイキン空調鹿児島株式会社 …… (099) 267-7670
ダイキン空調沖縄株式会社 …… (098) 859-4154

（平成18年 9月 1日現在）

株式会社ダイキンアプライドシステムズ
本社・東京支店：〒108-0023 東京都港区芝浦4-13-23 MS芝浦ビル
東 北 支 店：〒984-0011 宮城県仙台市若林区六丁の目西町8-1 斎喜センタービル
東関東支店：〒260-0016 千葉県千葉市中央区栄町36-10 住友生命千葉中央ビル
横 浜 支 店：〒224-0007 神奈川県横浜市都筑区荏田南4-24-24
名古屋支店：〒461-0002 愛知県名古屋市東区代官町35-16 第一富士ビル
大 阪 支 店：〒550-0004 大阪府大阪市西区靭本町1-6-3 西御堂第7アラタニビル
広 島 支 店：〒732-0052 広島県広島市東区光町2-9-14 COMS光
九 州 支 店：〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南4-10-12
山形営業所、城北営業所、多摩営業所、北関東営業所、鹿島営業所、つくば営業所、京都営業所、神戸営業所、和歌山営業所、新居浜営業所、倉敷営業所、広島南営業所、福岡営業所、北九州営業所、熊本営業所、大分営業所

●このカタログは2006年9月現在のものです。
●このカタログに掲載の仕様は改良のため予告なしに変更する場合があります。
●印刷条件により製品色が実際と多少異なる場合があります。
●このカタログについてのお問い合せは、お近くの販売店または上記へおたずねください。

http://www.daps.co.jp/
株式会社ダイキンアプライドシステムズ――ホームページ

R100 古紙配合率100%再生紙を使用しています。

PRINTED WITH SOY INK

この印刷は、環境保護のため制定されたCAA（大気洗浄）によるVOCs（揮発性有機化合物）規制に対応した環境に優しい大豆油インキで印刷しております。

CL06755（06.10.010）MB・KY・SS

DAIKIN

ダイキン エアハンドリングユニット（総合カタログ）

確かな信頼と多彩な機種シリーズによる、
一品一様のオリジナル空調システム

特長 …… P.1
機種一覧 …… P.3
●UAVZ特長〈複合機能シリーズ〉…… P.5
●AVZ特長〈省スペースシリーズ〉…… P.12
●TMH特長〈省スペースシリーズ〉…… P.15
●AV-F(G)/AH-F(G)特長〈標準シリーズ〉P.15

複合機能シリーズ
コンパクトシステムエアハンドリングユニット
●外気混合形・全外気形 UAVZ-A・UAVZ-A1 …… P.7
●下吹形 UAVZ-AD …… P.8
●還気ファン組込形 UAVZ-A3 …… P.9
●全熱交換器付形 UAVZ-A5 …… P.10

省スペースシリーズ
超コンパクトシステムエアハンドリングユニット
●外気混合形 AVZ-B …… P.13
●全外気形 AVZ-B1 …… P.14
ターミナルシステム
●天井ビルトイン・外気混合形 TMH-B(Z) …… P.16
●天井ビルトイン・全外気形 TMH-B1(Z) …… P.17

標準シリーズ
エアハンドリングユニット
●標準形 AV-F(G)/AH-F(G) …… P.18
●屋外設置型 AV-F-W/AH-F-W …… P.19
公共建築仕様形 AVC-F・-FG/AHC-F・-FG P.20

大型ファンコイルユニット
●省スペースシリーズ UAVT/UAH/UAHM UAV/UAVP …… P.21

制御機能 …… P.22
LON WORKS対応 制御システム …… P.23
空調設備メンテナンスシステム エアネットサービスシステム …… P.25

いつでも対応いつでも安心
24時間365日
ダイキンコンタクトセンター
お客様総合窓口

（裏表紙をご覧ください）

Air Consulting DAIKIN
ハートで応えるプロの提案

06-10

ご提案します。
お客様のご要望と時代のニーズに応える、
オリジナル空調システム。

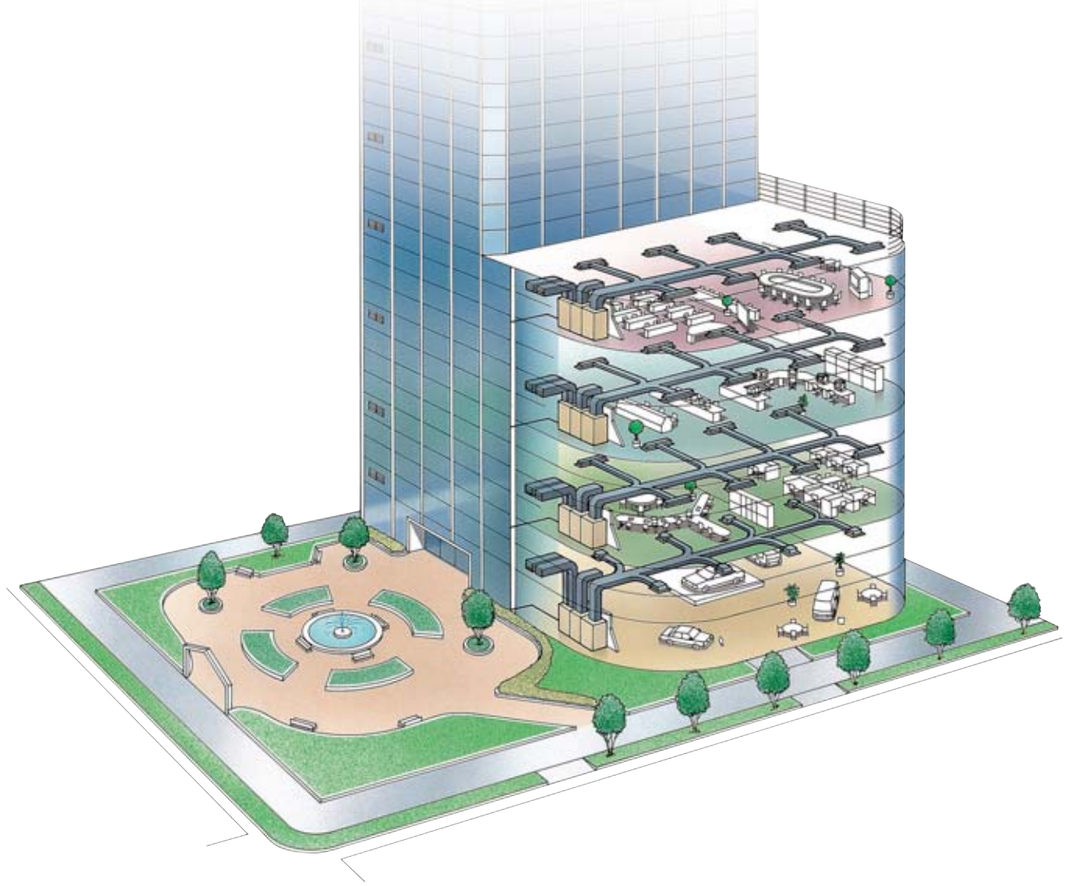

ダイキンのエアハンドリングユニットは、
その名の通りにさまざまな空調ユニットを自在にハンドリングし、
それぞれの建物の用途や規模に応じたきめ細かい展開ができるフルチョイスの空調システムです。

例えば

■一般ビル空調を中心に幅広い用途に展開できる ……〈 標 準 シ リ ー ズ 〉
■温度、湿度、清浄度、換気、気流等々…さまざまな機能をインテグレードした …〈複合機能シリーズ〉
■分散空調に対応、多様な空間演出が展開できる ……〈省スペースシリーズ〉
■特殊な用途に求められる基準、性能をクリアした ……〈 特 殊 シ リ ー ズ 〉
など。

多彩に揃った機種シリーズをベースに、
業界トップの先進技術と、充実のオプション機器でシステムを構築。
環境や省エネ、省スペース性などの時代が求めるニーズを満たしながら、
しかもお仕着せではない、一品一様のオリジナル空調システムをご提案します。

[静 音 性]

さまざまな機種で、ファンの小型化や高効率化、モータの全閉化、機内設置など、吐出音や運転音を低減する工夫を採用。

[省スペース]

据付け面積を1/2にまで抑えたコンパクト設計のUAVZをはじめ、すべての機種で省スペース化に配慮。新設だけでなく、更新や増設ニーズにも柔軟に対応できます。

[信 頼 性]

外装やコイル枠などにガルバリウム鋼板をはじめとする耐候性、耐久性にすぐれた素材を採用。ファンなどの駆動部のロングライフ化もはかり、高い信頼性を確保しています。

[制　　御]

フロアごとの管理はもちろん、複数の機器・機種（最高64台まで）の集中管理や外部からのリモート操作など、高速で高度な制御管理が可能。お客様の使い勝手に合わせたシステムが構築できます。

学校講堂

議会場

ショッピングセンター

屋内プール

オフィスビル

美術館

結婚式場

設置条件、ニーズに応じて選べる、充実の　ワイドバリエーション。

■エアハンドリングユニット機種一覧表

シリーズ形式		機種名	特　長		製品外観	用　途	風　量	掲載ページ
複合機能 **シリーズ** 温度、湿度、清浄度、気、気流など多彩な機能を1台にインテグレート（一元化）。	コンパクトシステム エアハンドリングユニット	**UAVZ**	**AVZシリーズの設置性と高性能を受け継いだUAVZシリーズ。現場で要求されるあらゆる仕様変更に、標準本体寸法のままで対応できます。**			高層ビル、インテリジェントビルから図書館、美術館など高品質な空調が求められる空間に。	**UAVZ-A** ●外気混合形 風量m³/min 40,60,80,100,150,200 **UAVZ-A1** ●全外気形 風量m³/min 40,60,80,100,150,200 **UAVZ-AD** ●下吹形 風量m³/min 40,60,80,100,150,200 **UAVZ-A3** ●還気ファン組込形 風量m³/min 40,60,80,100,150,200 **UAVZ-A5** ●全熱交換器付形 風量m³/min 40,60,80,100,150,200	5〜11
省スペース **シリーズ** 設置自由度の向上。多様な空間演出が展開できる。	超コンパクトシステム エアハンドリングユニット	**AVZ**	**更新需要にも適した超コンパクトエアハン。** ①据付面積1/2（当社従来機比）の超コンパクト設計で、搬入および、設置の自由度が向上 ②2つの特許技術で効率&静音性をアップ ③すぐれた断熱性能で、省エネ性が向上 ④ガルバリウム鋼板の採用で高い信頼性を実現			高層ビル、インテリジェントビルなど省スペース重視の空間に。	**AVZ-B** ●外気混合形 風量m³/min 40,50,60,80,100,150,200 **AVZ-B1** ●全外気形 風量m³/min 40,50,60,80,100,150,200	12〜14
	ターミナルシステム	**TMH** （天井ビルトイン形）	**機械室不要。個別分散空調により、多様な空間演出が展開可能。** ①建物内の空きスペースを有効利用。個別分散空調を実現したコンパクトシステム ②空調空間への近接設置で、工事費・維持費を低減 ③高速伝送方式による優れた制御機能を搭載			オフィスビルなどの、天井に分散設置。	**TMH-B(Z)** ●天井ビルトイン・外気混合形 風量m³/min 20,30,40,50,60,80,100 **TMH-B1(Z)** ●天井ビルトイン・全外気形 風量m³/min 20,30,40,50,60,80,100	15〜17
標　準 **シリーズ** 多彩な機種、オプション群で最適システムが構築できるスタンダードエアハン。	エアハンドリングユニット	**AV-F(G)** 立形 **AH-F(G)** 横形	**幅広い環境ニーズに対応できる汎用性を持たせるとともに、機器そのものの設置性、耐久性といった信頼性も強化。さらに、機器製造段階から環境に配慮し、お客様に安心してご採用いただけるオリジナル空調システムです。**			オフィスビルから大形建築まで、幅広い空間に。	**AV-F・AH-F** ●標準形（モータ機外設置） 風量m³/h 2,950、4,000、5,680、6,560、7,380、8,000、9,430、10,800、11,750、12,400、13,500、14,650、15,950、18,100、20,100、22,350、24,100、27,200、28,100、31,100、33,800、36,800、40,200 **AV-FG・AH-FG** ●標準形（モータ機内設置） 風量m³/h 2,950、4,000、5,680、6,560、7,380、8,000、9,430、10,800、11,750、12,400、13,500、14,650、15,950、18,100、20,100、22,350、24,100、27,200、28,100、31,100、33,800、36,800、40,200、47,300、52,450、57,750、63,050、68,250、73,500、78,800、84,000	15, 18
	システム エアハンドリングユニット	**AV-F-W** 立形 **AH-F-W** 横形					**AV-F-W・AH-F-W** ●屋外設置型 風量m³/h 2,950、4,000、5,680、6,560、7,380、8,000、9,430、10,800、11,750、12,400、13,500、14,650、15,950、18,100、20,100、22,350、24,100、27,200、28,100、31,100、33,800、36,800、40,200、47,300、52,450、57,750、63,050、68,250、73,500、78,800	19
公共建築仕様機		**AVC-F(G)** 立形 **AHC-F(G)** 横形	**国土交通省大臣官房官庁営繕部監修による『公共建築工事標準仕様書（機械設備工事）』に基づき忠実に設計・開発された安定性と信頼性にすぐれたタイプです。**			国土交通省大臣官房官庁営繕部監修による『公共建築工事標準仕様書（機械設備工事）』に基づいた建築物に。	**AVC-F(G)・AHC-F(G)** ●公共建築仕様形 風量m³/h 2,460、3,340、4,730、5,470、6,150、6,670、7,860、9,000、9,800、10,350、11,250、12,200、13,300、15,090、16,750、18,600、20,090、22,650、23,420、25,900、28,150、30,650、33,500	15, 20

複合機能シリーズ［コンパクトシステムエアハンドリングユニット］

UAVZ-Aシリーズ　標準寸法のままで、多彩な仕様に対応できます。

超コンパクトエアハンAVZシリーズの設置性と高性能を受け継いだ
エアハンドリングユニット UAVZーAシリーズ。
現場で要求される多彩な仕様変更に、
標準本体寸法のままで対応でき、収まりの課題を解消しました。
お客さま個別のご要望にスムーズにお応えできるコンパクトエアハン。
いよいよ新登場です。

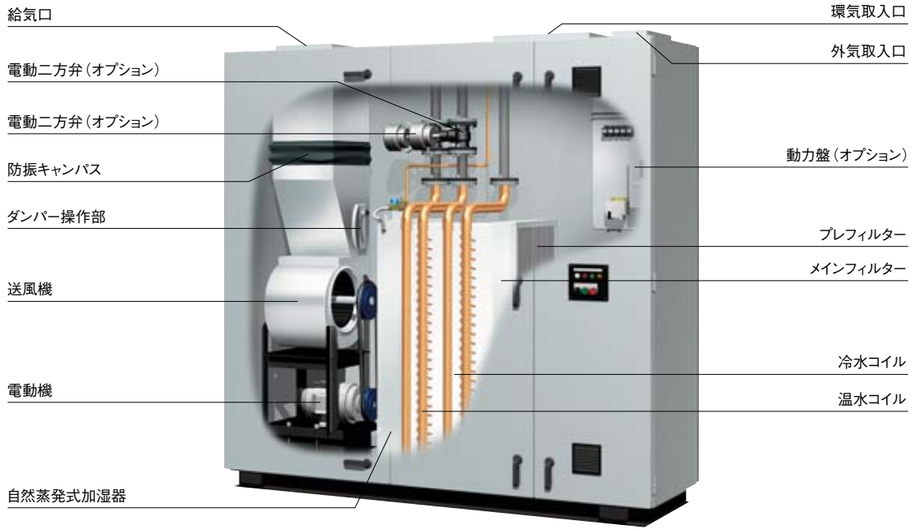

仕様が変更してもコンパクトさはそのままです。

インバータや電気集塵器を追加する場合でも、本体の内部に搭載することができるため、外形寸法は変わりません。
多彩なご要望に、収まりの問題を気にせず対応できます。

業界トップクラス

コンパクト設計

マシンハッチがない！ 搬入経路は通路だけ！ そんな現場にも対応できます。

パネル構造でビルトアップ搬入も可能
再組立ては弊社サービスにお任せください。

ビルトアップ搬入も容易な、パネル構造を採用しました。人が通れる通路があれば、分解した状態で搬入・据付が可能です。搬入後の組み立ては弊社サービスが行いますので、安心して納入していただけます。
※試運転、再組立の費用は別途お見積もりさせていただきます。

更新需要にぴったり。

設置スペースは15年前の機種の約1／2。柱の間や壁内に設置すれば従来の機械室がそのまま利用でき、複数台設置により空調負荷増大にも対応できます。

最小搬入寸法
500×1300
（UAVZ4A・6Aの場合）

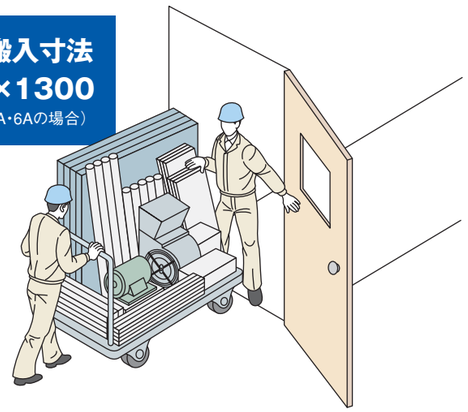

フルスペック時

エレベータ搬入もできる業界トップクラスのコンパクト設計です。

全機種とも、高さは2,000mm以下。エレベータによる現場搬入が可能なため、搬入コストが抑えられます。そのうえ、ビルトアップ搬入も可能で更新・増設時の搬入も容易にしました。

●11人乗りエレベータで運べる重量450kg
（UAVZ10Aの場合）

外形高さは2,000mm以下



■柱間や壁内のデッドスペースに
収まる横幅1,800〜2,200mm



■ 高効率ファンの採用をはじめ、超コンパクトエアハンAVZシリーズの技術を生かした省スペース・省空間設計を実現。100m³／min機でも、容積はわずか2.80m³です。

●ファンの小型高効率化

吐出側の漸拡大ディフューザ（特許）により、ファンの吹出口周辺の渦をなくしてロスを低減し、静圧を効率よく回復。さらに吸込側の凸型ベルマウスで、ファン吸込口での通風抵抗を低減して、空気の整流化を実現。静圧効率が大幅に向上し、静音性も飛躍的に高まりました。

■漸拡大ディフューザによる吹出側
圧力損失の低減



■凸形ベルマウスによるファン吸込口での
通風抵抗の低減



UAVZ-A·UAVZ-A1

標準寸法のままで多彩な仕様に対応。

外気混合形・全外気形

仕様が変更してもコンパクトさはそのまま、エレベータ搬入もできる業界トップクラスのコンパクト設計。

- インバータや電気集塵器を追加する場合でも、本体の内部に搭載できるため、外形寸法は変わらず、収まりの問題を気にせず対応できます。
- 全機種とも、高さは2,000mm以下。エレベータによる現場搬入が可能なため、搬入コストが抑えられます。そのうえ、ビルトアップ搬入も可能で更新・増設時の搬入も容易です。
- 超コンパクトエアハンAVZシリーズの技術を生かした省スペース・省空間設計を実現。100m³／min機でも、容積はわずか2.80m³です。
- ファンの小型高効率化により静圧効率が大幅に向上し、静音性も飛躍的に高まりました。
- 設置スペースは15年前の機種の約1／2。柱の間や壁内に設置すれば従来の機械室がそのまま利用でき、複数台設置により空調負荷増大にも対応できます。
- 発泡硬質ウレタンフォームをガルバリウム鋼板（t0.6）でサンドイッチした、3重構造の外板を採用。断熱性能を高め、省エネ性を向上。ヒートブリッジも解消でき、防露性も高まりました。
- 機内のコイル枠にガルバリウム鋼板を採用。さらに水に常時ふれる下部枠にはSUSを採用し、優れた耐食性、耐久性を確保。

■標準仕様

機種名			UAVZ4A(1)	UAVZ6A(1)	UAVZ8A(1)	UAVZ10A(1)	UAVZ15A(1)	UAVZ20A(1)
標準風量		m³/min	40	60	80	100	150	200
使用範囲		m³/min	24～45	36～66	48～90	60～110	90～165	120～220
★1 コイル冷房能力		kW	22.2	33.4	42.9	53.6	84.1	107.3
★2 コイル暖房能力		kW	23.2	34.9	46.0	57.6	87.7	115.3
電源			3相200V50/60Hz					
外装（塗装色）			ガルバリウム鋼板（無塗装）					
ファン	種　類		小型高効率両吸込シロッコファン					
	機外静圧	Pa	196	196	245	245	343	343
	電動機		全閉外扇形三相誘導電動機					
	出　力	kW	1.5	2.2	2.2	3.7	5.5	7.5
	駆動方式		高伝動効率ベルト駆動					
	防振装置		ゴム防振					
	風量調節		ディフューザ内ダンパー方式					
冷温水コイル			クロスフィンコイルφ9.5（アルミワッフルルーバーフィン樹脂コーティング）					
加湿器（オプション）			自然蒸発式加湿器					
加湿量		kg/h	5.0	7.4	9.8	12.3	18.4	24.5
エアフィルター			プレフィルター AFI 70%＋メインフィルター比色法 65%					
断熱材			硬質ウレタンフォーム					
ドレンパン			ステンレス製					
冷温水制御（オプション）			電動二方弁					
外形寸法	高　さ	mm	1600	1600	2000	2000	2000	2000
	幅	mm	1800	1800	2000	2000	2200	2200
	奥　行	mm	600	600	700	700	940	1200

★1 コイル入口空気温度28.5℃DB、21.5℃WB、冷水入口温度7℃の場合を示します。
★2 コイル入口空気温度15.5℃DB、温水入口温度50℃の場合を示します。

UAVZ-AD

OA化が進んだオフィスに最適のアンダーフロアータイプ。

下 吹 形

OA機器などにより熱負荷が大きくなる空間や、均一な温度分布が求められる空間にも対応。

- 省スペース、コンパクト設計で様々な設置条件にフレキシブルに対応。
- 発泡硬質ウレタンフォームをガルバリウム鋼板（t0.6）でサンドイッチした、3重構造の外板を採用。断熱性能を高め、省エネ性を向上。ヒートブリッジも解消でき、防露性も高まりました。
- アンダーフロー空調が可能な上吸込・下吹出タイプ。
- 機内のコイル枠にガルバリウム鋼板を採用。さらに水に常時ふれる下部枠にはSUSを採用し、優れた耐食性、耐久性を確保。

●床吹出ファンユニットとのシステム連動が可能。



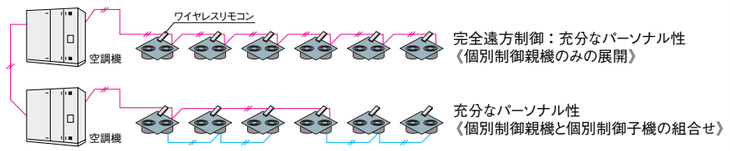

■標準仕様

機種名			UAVZ4AD	UAVZ6AD	UAVZ8AD	UAVZ10AD	UAVZ15AD	UAVZ20AD
標準風量		m³/min	40	60	80	100	150	200
使用範囲		m³/min	24～45	36～66	48～90	60～110	90～165	120～220
★1 コイル冷房能力		kW	22.2	33.4	42.9	53.6	84.1	107.3
★2 コイル暖房能力		kW	23.2	34.9	46.0	57.6	87.7	115.3
電源			3相200V50/60Hz					
外装（塗装色）			ガルバリウム鋼板（無塗装）					
ファン	種　類		小型高効率両吸込シロッコファン					
	機外静圧	Pa	196	196	245	245	343	343
	電動機		全閉外扇形三相誘導電動機					
	出　力	kW	1.5	2.2	2.2	3.7	5.5	7.5
	駆動方式		高伝動効率ベルト駆動					
	防振装置		ゴム防振					
	風量調節		ディフューザ内ダンパー方式					
冷温水コイル			クロスフィンコイルφ9.5（アルミワッフルルーバーフィン樹脂コーティング）					
加湿器（オプション）			自然蒸発式加湿器					
加湿量		kg/h	5.0	7.4	9.8	12.3	18.4	24.5
エアフィルター			プレフィルター AFI 70%＋メインフィルター比色法 65%					
断熱材			硬質ウレタンフォーム					
ドレンパン			ステンレス製					
冷温水制御（オプション）			電動二方弁					
外形寸法	高　さ	mm	1600	1600	2000	2000	2000	2000
	幅	mm	1800	1800	2000	2000	2200	2200
	奥　行	mm	600	600	700	700	940	1200

★1 コイル入口空気温度28.5℃DB、21.5℃WB、冷水入口温度7℃の場合を示します。
★2 コイル入口空気温度15.5℃DB、温水入口温度50℃の場合を示します。

UAVZ-A3

還気ファン付をシリーズ化。

還気ファン組込形

還気ファン搭載により排気が可能に。また、組込ダンパにより外気量、排気量のコントロールが可能です。

- ●業界トップの軽量・コンパクト設計により、狭い機械室でも設置可能です。
- ●発泡硬質ウレタンフォームをガルバリウム鋼板（t0.6）でサンドイッチした、3重構造の外板を採用。断熱性能を高め、省エネ性を向上。ヒートブリッジも解消でき、防露性も高まりました。
- ●機内のコイル枠にガルバリウム鋼板を採用。さらに水に常時ふれる下部枠にはSUSを採用し、優れた耐食性、耐久性を確保。

■標準仕様

機種名			UAVZ4A3	UAVZ6A3	UAVZ8A3	UAVZ10A3	UAVZ15A3	UAVZ20A3
標準風量		m^3/min	40	60	80	100	150	200
使用範囲		m^3/min	24～45	36～66	48～90	60～110	90～165	120～220
★1 コイル冷房能力		kW	22.2	33.4	42.9	53.6	84.1	107.3
★2 コイル暖房能力		kW	23.2	34.9	46.0	57.6	87.7	115.3
電源			3相200V50/60Hz					
外装（塗装色）			ガルバリウム鋼板（無塗装）					
ファン	種　類		小型高効率両吸込シロッコファン					
	電動機		全閉外扇形三相誘導電動機					
	駆動方式		高伝動効率ベルト駆動					
	防振装置		ゴム防振					
	風量調節		ディフューザ内ダンパー方式					
給気ファン	風　量	m^3/min	40	60	80	100	150	200
	機外静圧	Pa	147	147	196	196	294	294
	電動機	kW	1.5	2.2	2.2	3.7	5.5	7.5
還気ファン	風　量	m^3/min	40	60	80	100	150	200
	機外静圧	Pa	147	147	147	147	147	147
	電動機	kW	0.75	1.5	1.5	2.2	3.7	5.5
冷温水コイル			クロスフィンコイルφ9.5（アルミワッフルルーバーフィン樹脂コーティング）					
加湿器			自然蒸発式加湿器					
加湿量		kg/h	5.0	7.4	9.8	12.3	18.4	24.5
エアフィルター			プレフィルター AFI 70%＋メインフィルター比色法 65%					
断熱材			硬質ウレタンフォーム					
ドレンパン			ステンレス製					
冷温水制御（オプション）			電動二方弁					
外形寸法	高　さ	mm	1600	1600	2000	2000	2000	2000
	幅	mm	3000	3000	3300	3300	3700	3700
	奥　行	mm	600	600	700	700	940	1200

★1 コイル入口空気温度28.5℃DB、21.5℃WB、冷水入口温度7℃の場合を示します。
★2 コイル入口空気温度15.5℃DB、温水入口温度50℃の場合を示します。

UAVZ-A5

全熱交換器付でエネルギー効率を高めた省エネタイプ。

全熱交換器付形

回転式全熱交換器を内蔵し、全風量を外気処理する省エネタイプ。

- ●業界トップの軽量・コンパクト設計により、狭い機械室でも設置可能です。
- ●発泡硬質ウレタンフォームをガルバリウム鋼板（t0.6）でサンドイッチした、3重構造の外板を採用。断熱性能を高め、省エネ性を向上。ヒートブリッジも解消でき、防露性も高まりました。
- ●年間冷房ニーズに対し、中間期には外気冷房でも対応可能です。
- ●機内のコイル枠にガルバリウム鋼板を採用。さらに水に常時ふれる下部枠にはSUSを採用し、優れた耐食性、耐久性を確保。

■標準仕様

機種名			UAVZ4A5	UAVZ6A5	UAVZ8A5	UAVZ10A5	UAVZ15A5	UAVZ20A5
標準風量		m^3/min	40	60	80	100	150	200
使用範囲		m^3/min	24～40	36～60	48～80	60～100	90～150	120～200
★1 コイル冷房能力		kW	21.0	31.5	42.0	52.5	78.8	105.0
★2 コイル暖房能力		kW	22.9	34.4	45.8	57.2	86.0	114.5
電源			3相200V50/60Hz					
外装（塗装色）			ガルバリウム鋼板（無塗装）					
ファン	種　類		小型高効率両吸込シロッコファン					
	電動機		全閉外扇形三相誘導電動機					
	駆動方式		高伝動効率ベルト駆動					
	防振装置		ゴム防振					
	風量調節		ディフューザ内ダンパー方式					
給気ファン	風　量	m^3/min	40	60	80	100	150	200
	機外静圧	Pa	147	147	196	196	294	294
	電動機	kW	1.5	2.2	2.2	3.7	7.5	7.5
還気ファン	風　量	m^3/min	40	60	80	100	150	200
	機外静圧	Pa	147	147	147	147	147	147
	電動機	kW	0.75	1.5	2.2	3.7	5.5	5.5
冷温水コイル			クロスフィンコイルφ9.5（アルミワッフルルーバーフィン樹脂コーティング）					
加湿器			自然蒸発式加湿器					
加湿量		kg/h	5.0	7.4	9.8	12.3	18.4	24.5
エアフィルター			プレフィルター AFI 70%＋メインフィルター比色法 65%					
全熱交換器	熱交換方式		回転式全熱交換方式					
	エレメント材質		アルミニウム					
	効　率	%	70%以上					
	処理風量	m^3/min	40	60	80	100	150	200
	熱交換保護		フィルターAFI 30%					
断熱材			硬質ウレタンフォーム					
ドレンパン			ステンレス製					
冷温水制御（オプション）			電動二方弁					
外形寸法	高　さ	mm	1600	1600	2000	2000	2000	2000
	幅	mm	3950	3950	4200	4200	4600	4600
	奥　行	mm	1200	1200	1400	1400	1600	1800

★1 コイル入口空気温度28.8℃DB、21.1℃WB、冷水入口温度7℃の場合を示します。
★2 コイル入口空気温度14.7℃DB、温水入口温度50℃の場合を示します。

■ UAVZ 改装項目一覧

項　目	内　容	UAVZ-A,A1	UAVZ-AD	UAVZ-A3	UAVZ-A5
本　体	吸込み口位置変更	◎	◎	◎	◎
	吸込み口サイズ変更	◎	◎	◎	◎
	分割扉	◎	◎	◎	◎
	国土交通省仕様	◎	◎	◎	◎
	脱着扉	◎	◎	◎	◎
	ビルトアップ対応	◎	◎	―	―
	塩害対応	◎	◎	◎	◎
	電線貫通穴位置変更	◎	◎	◎	◎
	プール対応	◎	◎	◎	◎
	クリーンルーム	◎	◎	◎	◎
	指定色塗装	◎	◎	◎	◎
	高遮音改装	◎	◎	◎	◎
	屋外型	◎	◎	◎	◎
底フレーム	基礎穴位置変更	◎	◎	◎	◎
	ドレン管正面出し	◎	◎	◎	◎
	基礎穴を長丸に	◎	◎	◎	◎
	底フレーム外面シートパッキン	◎	◎	◎	◎
	抗菌SUSドレンパン	◎	◎	◎	◎
フィルター	メイン65%	◎	◎	◎	◎
	メイン90%	◎	◎	◎	◎
	プレ80%	◎	◎	◎	◎
	プレのみ	◎	◎	◎	◎
	ロールフィルタ	◎	◎	◎	◎
	塩害除去フィルタ	◎	◎	◎	◎
	プレ70%	◎	◎	◎	◎
	電気集塵器	◎	◎	◎	◎
	再生式フィルタ	◎	◎	◎	◎
	メイン95%	◎	◎	◎	◎
	プレ90%	◎	◎	◎	◎
	抗菌フィルタ	◎	◎	◎	◎
コイル	Wコイル	◎	◎	◎	◎
	冷温水コイル	◎	◎	◎	◎
	蒸気コイル	◎	◎	◎	◎
	耐圧コイル	◎	◎	◎	◎
	大温度差対応	◎	◎	◎	◎
	冷温逆配置	◎	◎	◎	◎
	指定列数対応	◎	◎	◎	◎
	ブラインコイル	◎	◎	◎	◎
加湿器	標準容量加湿器	◎	◎	◎	◎
	大容量加湿器	◎	◎	◎	◎
	蒸気スプレー	◎	◎	◎	◎
	（間接）蒸気発生器	◎	◎	◎	◎
	支給品加湿器組込み	◎	◎	◎	◎
	バイパス回路組込み給水ユニット	◎	◎	◎	◎
配　管	支給二方弁組込み	◎	◎	◎	◎
	二方弁組込み	◎	◎	◎	◎
	フランジ接続対応	◎	◎	◎	◎
	圧力計取付け	◎	◎	◎	◎
	配管サーミスタ取付け	◎	◎	◎	◎
	メネジ接続対応	◎	◎	◎	◎

項　目	内　容	UAVZ-A,A1	UAVZ-AD	UAVZ-A3	UAVZ-A5
ファン	電動機異電圧対応	◎	◎	◎	◎
	高効率電動機	◎	◎	◎	◎
	給油式軸受け	◎	◎	◎	◎
	国土交通省シャフト材質	◎	◎	◎	◎
	ダンパー無し	◎	◎	◎	◎
	耐震ストッパー取付け	◎	◎	◎	◎
	直結ファン	◎	―	―	―
	機内ゴム防振	◎	◎	◎	◎
	機内スプリング防振	◎	◎	◎	◎
	OAファン組込み	◎	◎	―	―
	ベルトカバー取付け	◎	◎	◎	◎
動力、制御	支給DDC盤組込み	◎	◎	◎	◎
	シーケンス回路組込み	◎	◎	◎	◎
	インバータ盤組込み	◎	◎	◎	◎
	ダイキン制御P板組込み	◎	◎	◎	―
その他	差圧計取付け	◎	◎	◎	◎
	差圧SW取付け	◎	◎	◎	◎
	マリンランプ取付け	◎	◎	◎	◎
	電気ヒータ組込み	◎	◎	◎	◎
	覗窓取付け	◎	◎	◎	◎
	ビスキャップ取付け	◎	◎	◎	◎
	ダンパーモータ取付け	―	―	◎	◎

ユーザーから、お施主様、設計・施工のプロ、そして管理者まで。トータルな視点でクオリティを高めました。

省スペースシリーズ　高層ビル、インテリジェントビルなど省スペース重視の空間に。

AVZ［超コンパクトシステムエアハンドリングユニット］

更新需要にも適した超コンパクトエアハン。

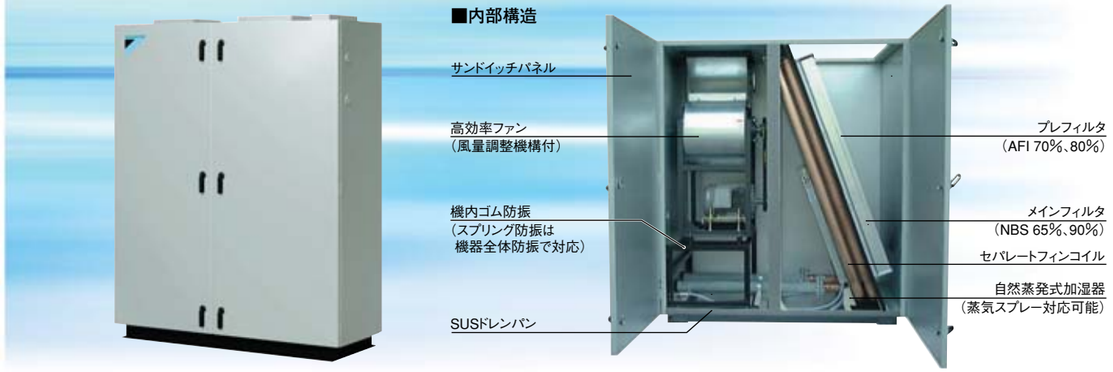

1　据付面積1/2の超コンパクト設計で、搬入および設置自由度が向上

■コイルおよびファンの小型・高性能化、専用自動制御盤の新規開発、フィルタの薄型化などにより、性能を保ちながら、据付面積を1/2、製品容積を1/3にまで低減。業界トップの軽量・コンパクト化を実現しました。

■各フロアの柱と柱の間に生じるデッドスペースにも設置することができるため、機械室の極小化が可能に。

■一体搬入が可能で現地再組立工事の不要。施工性が大きく向上。

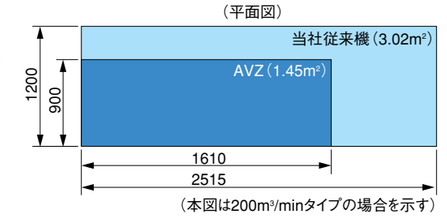

2　2つの特許技術で効率&静音性アップ

■フィンを列方向に分割したセパレートフィンコイル（特許出願）の採用により、空気の乱流域を促進し、伝熱効率を向上しました。

■さらにドレン水を各々のフィンで処理するため水飛びに対し、通過風速を従来に比べ格段に上げることが可能になりました。

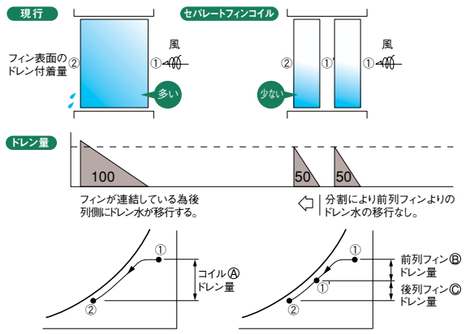

■吐出側に漸拡大ディフューザ（特許）を取り付けることで静圧を効率よく回復し、吸込側には凸型ベルマウスを取り付けて整流化を行うことで静圧効率を大幅に向上。静音性も飛躍的に向上しました。

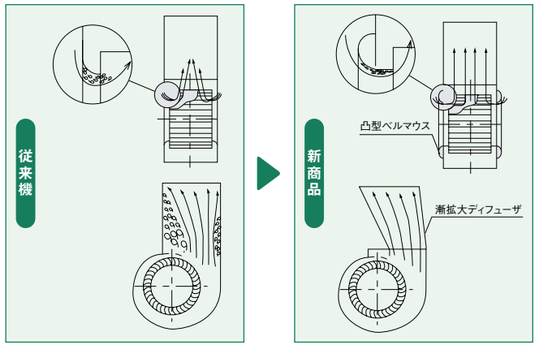

3　すぐれた断熱性能で、省エネ性が向上

■発泡硬質ウレタンフォームをガルバリウム鋼板（t0.6）でサンドイッチした3重構造の外板を採用。断熱性能を高め、省エネ性も向上。

■さらにヒートブリッジも解消でき、防露性も高まりました。



4　高い信頼性の確保

■機内のコイルの枠など、従来では亜鉛鉄板を採用していた部位に亜鉛とアルミニウムからなるガルバリウム鋼板を採用することで、耐食性、耐久性を大幅に向上。

■外装についてもガルバリウム鋼板を採用し、すぐれた耐食性を確保。

AVZ-B

外気混合形

先進機能をコンパクトボディに圧縮。
高層ビルや、更新需要に最適です。

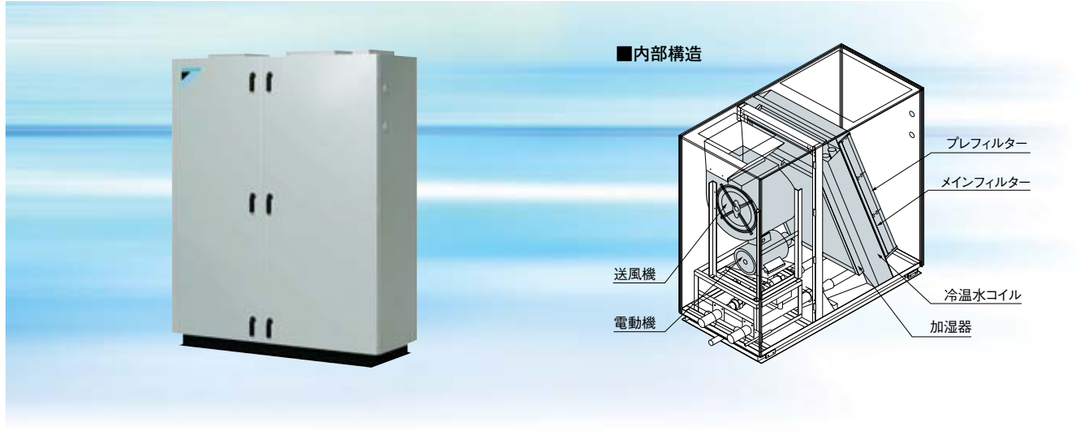

吸込空気を室内側と外気から取り入れる混合吸気タイプ。

- 据付面積1/2、製品容積1/3の超コンパクト設計。（当社従来機比）
- セパレートフィンコイル（特許出願）の採用により、伝熱効率を向上。さらにドレン水をそれぞれのフィンで処理することにより、水飛びを抑えながら通過風速の大幅アップを実現。
- 吐出側に漸拡大ディフューザ（特許）を取り付けることにより、静圧を効率よく回復し、吸込側には凸型ベルマウスを取り付けて整流化を行うことで静圧効率を大幅に向上。
- 業界トップの軽量・コンパクト設計により一体搬入が可能。現地での再組立が不要で、施工性が大きく向上。狭い機械室でも設置可能です。
- 発泡硬質ウレタンフォームをガルバリウム鋼板（t0.6）でサンドイッチした、3重構造の外板を採用。断熱性能を高め、省エネ性を向上。ヒートブリッジも解消でき、防露性も高まりました。
- 機内のコイル枠などにガルバリウム鋼板を採用。優れた耐食性、耐久性を確保。

■標準仕様

機種名		AVZ4B	AVZ5B	AVZ6B	AVZ8B	AVZ10B	AVZ15B	AVZ20B
標準風量	m^3/min	40	50	60	80	100	150	200
使用範囲	m^3/min	24～40	30～50	36～60	48～80	60～100	90～150	120～200
★1 コイル冷房能力	kW	22.2	27.8	33.4	42.9	53.6	84.1	107.3
★2 コイル暖房能力	kW	23.2	29.1	34.9	46.0	57.6	87.7	115.3
電源		3相200V50/60Hz						
外装（塗装色）		ガルバリウム鋼板（無塗装）						
ファン	種　類	小型高効率両吸込シロッコファン						
	電 動 機	全閉外扇形三相誘導電動機						
	駆動方式	高伝動ベルト駆動						
	防振装置	ゴム防振						
	風量調節	ディフューザ内ダンパー方式						
冷温水コイル		クロスフィンコイルϕ9.5（アルミワッフルルーバーフィン樹脂コーティング）						
エアフィルタ		プレフィルタAFI　70%＋メインフィルタ比色法　65%						
断熱材		硬質ウレタン						
ドレンパン		冷間圧延ステンレス鋼板						
外形寸法	高　さ mm	1415	1615	1615	1885	1885	1885	1885
	幅 mm	1280	1280	1280	1480	1480	1610	1610
	奥　行 mm	500	500	500	550	550	720	900
製品質量	kg	160	180	200	240	270	340	400

注）1.★1 コイル入口空気温度28.5℃DB、21.5℃WB、冷水入口温度7℃の場合を示します。
　　2.★2 コイル入口空気温度15.5℃DB、温水入口温度50℃の場合を示します。

■オプション対応

	標準仕様	改装対応	備　考
1コイル	●		
2コイル		●	ケーシング延長
異電圧改装		●	
比色法65%フィルタ	●		
比色法90%フィルタ		●	
重量法70%フィルタ	●		
重量法80%フィルタ		●	
自然蒸発式加湿器	●		
蒸気加湿器		●	
差圧計取付け		●	
ゴム防振	●		
スプリング防振		●	全体防振で対応
指定色塗装		●	
国土交通省仕様対応		●	

AVZ-B1

全外気形

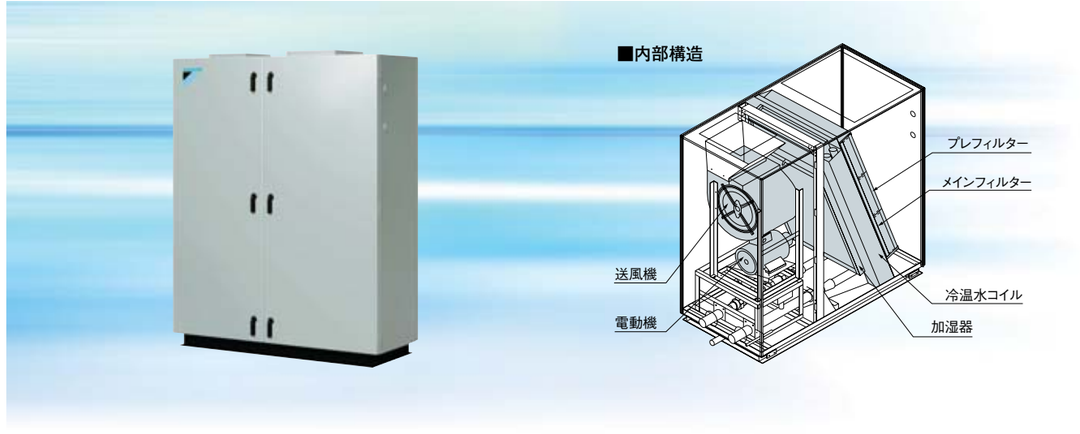

外気からの新鮮な空気を全吸気として取り入れる外気処理タイプ。

- 据付面積1/2、製品容積1/3の超コンパクト設計。（当社従来機比）
- セパレートフィンコイル（特許出願）の採用により、伝熱効率を向上。さらにドレン水をそれぞれのフィンで処理することにより、水飛びを抑えながら通過風速の大幅アップを実現。
- 吐出側に漸拡大ディフューザ（特許）を取り付けることにより、静圧を効率よく回復し、吸込側には凸型ベルマウスを取り付けて整流化を行うことで静圧効率を大幅に向上。
- 業界トップの軽量・コンパクト設計により一体搬入が可能。現地での再組立が不要で、施工性が大きく向上。狭い機械室でも設置可能です。
- 発泡硬質ウレタンフォームをガルバリウム鋼板（t0.6）でサンドイッチした、3重構造の外板を採用。断熱性能を高め、省エネ性を向上。ヒートブリッジも解消でき、防露性も高まりました。
- 機内のコイル枠などにガルバリウム鋼板を採用。優れた耐食性、耐久性を確保。

■標準仕様

機種名		AVZ4B1	AVZ5B1	AVZ6B1	AVZ8B1	AVZ10B1	AVZ15B1	AVZ20B1
標準風量	m^3/min	40	50	60	80	100	150	200
使用範囲	m^3/min	24～40	30～50	36～60	48～80	60～100	90～150	120～200
★1 コイル冷房能力	kW	41.2	51.8	62.3	80.8	101.0	159.7	202.2
★2 コイル暖房能力	kW	38.0	47.4	57.0	75.0	93.8	142.6	187.7
電源		3相200V50/60Hz						
外装（塗装色）		ガルバリウム鋼板（無塗装）						
ファン	種　類	小型高効率両吸込シロッコファン						
	電 動 機	全閉外扇形三相誘導電動機						
	駆動方式	高伝動ベルト駆動						
	防振装置	ゴム防振						
	風量調節	ディフューザ内ダンパー方式						
冷温水コイル		クロスフィンコイルϕ9.5（アルミワッフルルーバーフィン樹脂コーティング）						
エアフィルタ		プレフィルタAFI　70%＋メインフィルタ比色法　65%						
断熱材		硬質ウレタン						
ドレンパン		冷間圧延ステンレス鋼板						
外形寸法	高　さ mm	1415	1615	1615	1885	1885	1885	1885
	幅 mm	1280	1280	1280	1480	1480	1610	1610
	奥　行 mm	500	500	500	550	550	720	900
製品質量	kg	160	180	200	240	270	340	400

注）1.★1 コイル入口空気温度33℃DB、27℃WB、冷水入口温度7℃の場合を示します。
　　2.★2 コイル入口空気温度0℃DB、温水入口温度50℃の場合を示します。

■オプション対応

	標準仕様	改装対応	備　考
1コイル	●		
2コイル		●	ケーシング延長
異電圧改装		●	
比色法65%フィルタ	●		
比色法90%フィルタ		●	
重量法70%フィルタ	●		
重量法80%フィルタ		●	
自然蒸発式加湿器	●		
蒸気加湿器		●	
差圧計取付け		●	
ゴム防振	●		
スプリング防振		●	全体防振で対応
指定色塗装		●	
国土交通省仕様対応		●	

省スペースシリーズ　オフィスビルなどの、天井に分散設置。

TMH

［ターミナルシステム］

機械室不要。個別分散空調により、
多様な空間演出が展開可能。



標準シリーズ　設置スペースの狭いオフィスビルなどの、新築や更新需要に。

AV-F(G)/AH-F(G)

［エアハンドリングユニット］

充実の機種シリーズ、多彩なオプション群で
最適システムが構築できるスタンダードエアハン。

1 建物内の空きスペースを有効利用。個別分散空調を実現したコンパクト設計

■コンパクト、省スペース設計だから、廊下の天井内の空きスペースを利用して設置でき、専用機械室なしに効果的な個別分散空調が行えます。

2 空調空間への近接設置で、工事費・維持費を低減

■機器本体を空調空間に近接して設置するためダクトが短くでき工費を大幅に削減。
■ダクトの圧損も少なくなり、熱搬送動力の低減化も図れます。

3 高速伝送方式による優れた制御機能を搭載

■独自技術によるバルブのオートチューニングやダンパ制御をはじめ、適切な温湿度コントロールを行う各種制御機能の搭載により、設定に応じた自動運転が可能。
■専用の多彩な集中管理機器との連動も可能で、高効率な運転制御が容易に行えます。

4 天井内設置、天井ビルトイン形

■天井内に設置し、高品質環境に対応する天井ビルトイン形は、外気取り入れから冷暖房・除塵・加湿までをこなす自己完結型です。

AV-F(G)/AH-F(G) 標準形

●シロッコファンを高効率化
従来のシロッコファンを全面的に見直し、新たに高効率シロッコファンを導入。これにより従来の軸動力を最大で約10%ダウンしました（当社比）。※オプションでスクロールダンパもご用意いたしております。

●部分強度フレームを採用
組立式ケーシングにおいて構造を改良した部分強度フレームを使用することにより、モータの機外設置を可能としました。これにより、モータのメンテナンスが容易に機外から行うことができます。また、モータ発熱による冷却ロスを解消し、省エネルギー化に貢献します。

AVC-F･-FG/AHC-F･-FG 公共建築仕様形

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修による『公共建築工事標準仕様書（機械設備工事）』に基づき忠実に設計・開発された安定性と信頼性にすぐれたタイプです。

TMH-B(Z)

天井ビルトイン・外気混合形

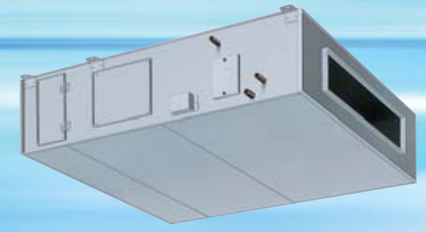

■内部構造

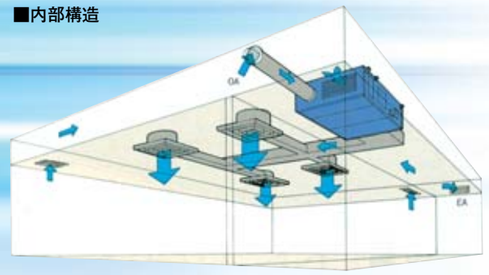

空間を有効利用し、効果的な個別分散空調を実現するビルトインタイプのターミナルシステム。

●コンパクトなビルトインタイプだから、機械室が不要。床面積が有効に使えます。
●吸込空気を室内側と外気から取り入れる混合吸気タイプ。
●空調空間への近接設置で、工事費・維持費を低減。
●高速伝達方式による優れた制御機能を搭載。
●大容量の新型水コイル搭載により、外気を取り入れながら効果的に冷暖房。ビル管理法の空気質基準をクリアするのはもちろん、病院などの高度な清浄ニーズにも対応できます。

■標準仕様

機種名			TMH20B(Z)	TMH30B(Z)	TMH40B(Z)	TMH50B(Z)	TMH60B(Z)	TMH80B(Z)	TMH100B(Z)
★1	顕熱量	kW	5.1	7.6	10.1	12.6	15.1	19.5	23.6
コイル冷房能力	全熱量	kW	7.5	11.0	14.5	18.0	21.5	27.3	33.7
★2 コイル暖房能力		kW	12.6	18.8	24.7	30.2	36.0	44.3	56.9
電源			3相200V　50/60Hz						
外装			亜鉛鋼板						
ファン	機種		両吸込シロッコファン						
	風量	m³/min	20	30	40	50	60	80	100
	駆動方式		直結						
	防振装置		ゴム防振						
	電動機形式		防滴保護形三相誘導電動機						
冷温水コイル			クロスフィンコイル φ9.5（アルミワッフルルーバーフィン樹脂コーティング）						
吸音断熱材			グラスウール（表面飛散防止処理）t15、t25　40k						
外形寸法	高さ	mm	400	480	480	480	480	560	560
	幅	mm	740	900	990	1175	1355	1395	1690
	奥行	mm	1500	1650	1650	1650	1650	1650	1650
製品質量		kg	100	130	140	155	175	200	220

注）1.★1 コイル入口空気温度27℃DB、19.5℃WB、冷水入口温度7℃の場合を示します。
2.★2 コイル入口空気温度21℃DB、温水入口温度60℃の場合を示します。
3.周囲条件が高温・多湿（RH70%以上）になる場所に設置する場合、外表面に結露する恐れがあります。そのような使用条件でご使用の場合、特殊品での対応が必要となりますので、別途ご相談ください。

■オプション対応

	標準仕様	改装対応
1コイル	●	
2コイル		●
異電圧改装		●
高水圧コイル		●
指定色塗装		●
ゴム防振	●	
天吊防振ハンガー付属		●
比色法65%フィルタ		●
比色法90%フィルタ		●
重量法70%フィルタ		●
重量法80%フィルタ		●
塩害除去フィルタ		●
自然蒸発式加湿器		●
蒸気加湿器		●
差圧スイッチ		●
インバータ取付け		●
電動二方弁付属		●
差圧計取付け		●
専用制御盤組込み		●
ON／OFFコントローラ		●
スケジュールタイマ		●
集中管理コントローラ		●

TMH-B1(Z)

天井ビルトイン・全外気形

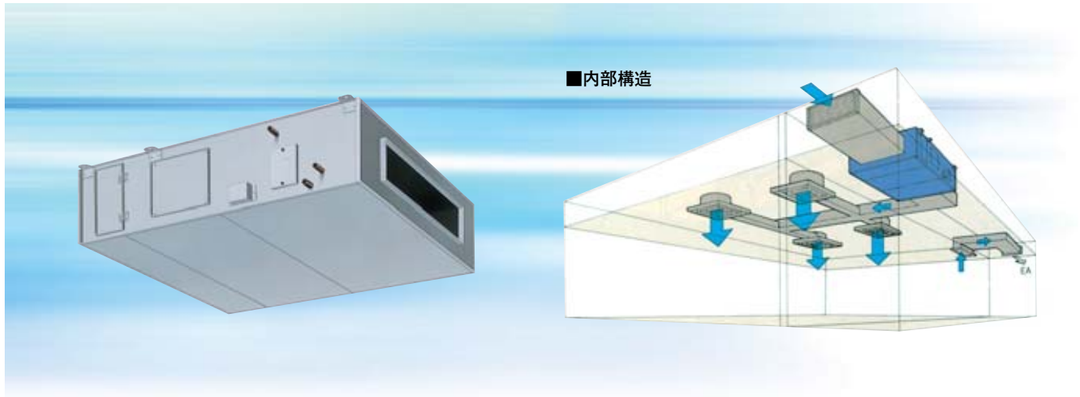

屋外のフレッシュな空気を全吸気として取り入れる、天井ビルトイン形のターミナルシステム。

- ●コンパクトなビルトインタイプだから、機械室が不要。床面積が有効に使えます。
- ●外気を取り入れて清浄度の高い空調を行う全外気形。
- ●空調空間への近接設置で、工事費・維持費を低減。
- ●高速伝達方式による優れた制御機能を搭載。
- ●大容量の新型水コイル搭載により、外気を取り入れながら効果的に冷暖房。ビル管理法の空気質基準をクリアするのはもちろん、病院などの高度な清浄ニーズにも対応できます。

■標準仕様

機種名			TMH20B1(Z)	TMH30B1(Z)	TMH40B1(Z)	TMH50B1(Z)	TMH60B1(Z)	TMH80B1(Z)	TMH100B1(Z)
★1 コイル冷房能力	顕熱量	kW	6.2	9.2	12.3	15.3	18.3	26.9	34.4
	全熱量	kW	14.5	21.5	28.4	35.4	42.4	62.7	80.2
★2 コイル暖房能力		kW	19.7	29.0	38.3	48.2	48.2	57.5	83.1
電源			3相200V　50/60Hz						
外装			亜鉛鋼板						
ファン	機種		両吸込シロッコファン						
	風量	m³/min	20	30	40	50	60	80	100
	駆動方式		直結						
	防振装置		ゴム防振						
	電動機形式		防滴保護形三相誘導電動機						
冷温水コイル			クロスフィンコイル φ9.5 （アルミワッフルルーバーフィン樹脂コーティング）						
吸音断熱材			グラスウール（表面飛散防止処理）t15、t25　40k						
外形寸法	高さ	mm	400	480	480	480	480	560	560
	幅	mm	740	900	990	1175	1355	1395	1690
	奥行	mm	1500	1650	1650	1650	1650	1650	1650
製品質量		kg	100	130	140	155	175	200	220

■オプション対応

	標準仕様	改装対応
1コイル	●	
2コイル		●
異電圧改装		●
高水圧コイル		●
指定色塗装		●
ゴム防振	●	
天吊防振ハンガー付属		●
比色法65%フィルタ		●
比色法90%フィルタ		●
重量法70%フィルタ		●
重量法80%フィルタ		●
塩害除去フィルタ		●
自然蒸発式加湿器		●
蒸気加湿器		●
差圧スイッチ		●
インバータ取付け		●
電動二方弁付属		●
差圧計取付け		●
専用制御盤組込み		●
ON／OFFコントローラ		●
スケジュールタイマ		●
集中管理コントローラ		●

注）1.★1 コイル入口空気温度33℃DB、27℃WB、冷水入口温度7℃の場合を示します。
2.★2 コイル入口空気温度0℃DB、温水入口温度60℃の場合を示します。
3.周囲条件が高温・多湿（RH70%以上）になる場所に設置する場合、外表面に結露する恐れがあります。そのような使用条件でご使用の場合、特殊品での対応が必要となりますので、別途ご相談ください。

立　形　横　形

AV-F(G)/AH-F(G)

標　準　形

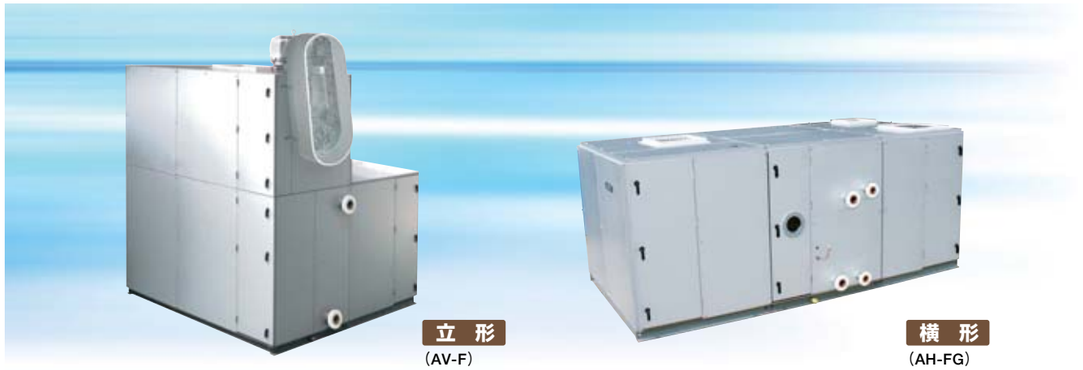

ガルバリウム鋼板（サンドイッチパネル構造）を使用、全機種ビルトアップ構造で施工性、耐久性を大幅向上。

- ●ステンレスフレームにガルバリウム鋼板の外装パネルを採用した高耐久設計。（AV(H)-F型のみ）
- ●全機種ともサンドイッチパネルによるビルトアップ構造で施工性を向上。
- ●塗装箇所を抑え、断熱材にノンフロン硬質発泡ウレタンフォームを採用し、環境負荷低減に配慮。

■標準仕様

機種名	風量	据付寸法（本体寸法のみ）　mm						外装
		AV-F(G)			AH-F(G)			
	m³／h	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	
AV(H)3F/3FG	2,950	910/1,070	1,962/2,263	1,662/1,752	910/1,070	3,064/3,646	921/991	ガルバリウム鋼板製 外面 t 0.6　内面 t 0.6 内部ウレタン発泡断熱材 サンドイッチパネル構造
AV(H)4F/4FG	4,000	1,090/1,160	1,962/2,263	1,662/1,752	1,090/1,160	3,064/3,646	921/991	
AV(H)5F/5FG	5,680	1,160/1,460	2,142/2,263	1,892/1,782	1,160/1,460	3,134/3,646	1,101/991	
AV(H)6F/6FG	6,560	1,160/1,460	2,182/2,413	2,022/2,132	1,160/1,460	3,204/3,796	1,241/1,191	
AV(H)7F/7FG	7,380	1,190/1,460	2,172/2,493	2,192/2,292	1,190/1,460	3,264/3,876	1,251/1,231	
AV(H)8F/8FG	8,000	1,220/1,460	2,152/2,493	2,112/2,292	1,220/1,460	3,134/3,876	1,261/1,231	
AV(H)9F/9FG	9,430	1,460/1,530	2,182/2,493	2,202/2,292	1,460/1,530	3,274/3,876	1,261/1,231	
AV(H)10F/10FG	10,800	1,460/1,800	2,222/2,493	2,272/2,292	1,460/1,800	3,274/3,876	1,331/1,231	
AV(H)11F/11FG	11,750	1,580/1,800	2,262/2,493	2,642/2,292	1,580/1,800	3,494/3,876	1,411/1,231	
AV(H)12F/12FG	12,400	1,470/1,930	2,442/2,643	2,612/2,302	1,470/1,930	3,514/3,926	1,541/1,531	
AV(H)13F/13FG	13,500	1,460/2,100	2,572/2,493	2,502/2,422	1,460/2,100	3,614/3,876	1,561/1,311	
AV(H)14F/14FG	14,650	1,550/2,100	2,572/2,493	2,682/2,422	1,550/2,100	3,704/3,876	1,561/1,431	
AV(H)15F/15FG	15,950	1,650/2,030	2,572/2,703	2,792/2,422	1,650/2,030	3,734/3,986	1,561/1,531	
AV(H)17F/17FG	18,100	1,810/2,110	2,592/2,703	2,682/2,502	1,810/2,110	3,724/3,986	1,561/1,531	
AV(H)20F/20FG	20,100	1,970/2,330	2,522/2,833	2,792/2,622	1,970/2,330	3,684/4,116	1,561/1,531	
AV(H)21F/21FG	22,350	2,140/2,550	2,522/2,833	2,792/2,652	2,140/2,550	3,684/4,116	1,561/1,551	
AV(H)22F/22FG	24,100	2,270/2,740	2,522/2,963	2,792/2,652	2,270/2,740	3,684/4,246	1,561/1,871	
AV(H)25F/25FG	27,200	2,440/2,820	2,632/2,883	2,872/2,872	2,440/2,820	3,754/4,166	1,641/1,891	
AV(H)27F/27FG	28,100	2,450/2,820	2,632/2,883	2,872/3,022	2,450/2,820	3,754/4,256	1,641/1,891	
AV(H)30F/30FG	31,100	2,440/2,820	2,812/2,883	3,152/3,022	2,440/2,820	4,134/4,256	1,881/1,891	
AV(H)32F/32FG	33,800	2,490/3,110	2,802/3,063	3,232/3,022	2,490/3,110	4,124/4,436	1,881/1,891	
AV(H)35F/35FG	36,800	2,740/3,250	2,772/3,063	3,242/3,022	2,740/3,250	4,094/4,436	1,881/1,891	
AV(H)40F/40FG	40,200	2,880/3,550	2,822/3,213	3,242/3,022	2,880/3,550	4,144/4,586	1,881/2,191	
AH45FG	47,300	—	—	—	3,650	4,576	2,191	
AH50FG	52,450	—	—	—	3,650	4,976	2,531	
AH55FG	57,750	—	—	—	3,650	5,126	2,531	
AH60FG	63,050	—	—	—	3,750	5,196	2,531	
AH65FG	68,250	—	—	—	3,750	5,526	2,962	
AH70FG	73,500	—	—	—	3,750	5,696	2,962	
AH75FG	78,800	—	—	—	3,750	5,776	3,302	
AH80FG	84,000	—	—	—	3,650	6,246	3,602	

立　形　横　形

AV-F-W/AH-F-W

屋外設置型

優れた対候性を発揮する屋外設置タイプで、建物内のスペースを開放。

■標準仕様

機種名	風　量	据付寸法（本体寸法のみ）　mm						外　装
		AV-F-W			AH-F-W			
	m³／h	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	
AV(H)3F-W	2,950	1,090	2,511	1,931	1,090	3,702	1,103	ガルバリウム鋼板製 外面 t 0.6　内面 t 0.6 内部ウレタン発泡断熱材 サンドイッチパネル構造
AV(H)4F-W	4,000	1,120	2,511	1,882	1,120	3,702	1,054	
AV(H)5F-W	5,680	1,180	2,511	2,256	1,180	3,702	1,315	
AV(H)6F-W	6,560	1,360	2,601	2,260	1,360	3,862	1,319	
AV(H)7F-W	7,380	1,360	2,601	2,290	1,360	3,862	1,349	
AV(H)8F-W	8,000	1,360	2,601	2,290	1,360	3,862	1,349	
AV(H)9F-W	9,430	1,530	2,601	2,433	1,530	3,962	1,352	
AV(H)10F-W	10,800	1,530	2,601	2,513	1,530	3,962	1,432	
AV(H)11F-W	11,750	1,750	2,601	2,597	1,750	3,892	1,516	
AV(H)12F-W	12,400	1,910	2,601	2,682	1,910	3,722	1,651	
AV(H)13F-W	13,500	1,910	2,601	2,872	1,910	3,962	1,651	
AV(H)14F-W	14,650	1,940	2,601	2,872	1,940	3,932	1,651	
AV(H)15F-W	15,950	1,940	2,601	2,872	1,940	3,892	1,651	
AV(H)17F-W	18,100	1,940	2,681	2,872	1,940	4,042	1,651	
AV(H)20F-W	20,100	2,130	2,831	2,994	2,130	4,192	1,653	
AV(H)21F-W	22,350	2,180	2,831	2,994	2,180	4,192	1,653	
AV(H)22F-W	24,100	2,330	2,831	2,996	2,330	4,192	1,675	
AV(H)25F-W	27,200	2,480	2,831	3,237	2,480	4,222	1,726	
AV(H)27F-W	28,100	2,480	2,831	3,067	2,480	4,222	1,726	
AV(H)30F-W	31,100	2,480	2,851	3,467	2,480	4,312	1,956	
AV(H)32F-W	33,800	2,580	3,031	3,468	2,580	4,532	1,957	
AV(H)35F-W	36,800	2,780	3,031	3,470	2,780	4,532	1,959	
AV(H)40F-W	40,200	2,930	3,031	3,472	2,930	4,532	1,961	
AH45F-W	47,300	—	—	—	3,480	4,607	2,012	
AH50F-W	52,450	—	—	—	3,480	4,877	2,202	
AH55F-W	57,750	—	—	—	3,480	5,007	2,354	
AH60F-W	63,050	—	—	—	3,480	5,087	2,506	
AH65F-W	68,250	—	—	—	3,480	5,677	2,793	
AH70F-W	73,500	—	—	—	3,480	5,867	3,019	
AH75F-W	78,800	—	—	—	3,480	5,937	3,095	

立　形　横　形

AVC-F･-FG/AHC-F･-FG

公共建築仕様形

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修による『公共建築工事標準仕様書（機械設備工事）』に基づき
忠実に設計･開発された安定性と信頼性にすぐれたタイプです。
立形、横形とも豊富なバリエーションをご用意。

■標準仕様

機種名	風　量	据付寸法（本体寸法のみ）　mm						外　装
		AVC-F(G)			AHC-F(G)			
	m³／h	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	
AV(H)C3F･3FG	2,460	910/1,070	1,962/2,263	1,662/1,752	910/1,070	3,064/3,646	921/991	ガルバリウム鋼板製 外面 t 0.6　内面 t 0.6 内部ウレタン発泡断熱材 サンドイッチパネル構造
AV(H)C4F･4FG	3,340	1,090/1,160	1,962/2,263	1,662/1,752	1,090/1,160	3,064/3,646	921/991	
AV(H)C5F･5FG	4,730	1,160/1,460	2,142/2,263	1,892/1,782	1,160/1,460	3,134/3,646	1,101/991	
AV(H)C6F･6FG	5,470	1,160/1,460	2,182/2,413	2,022/2,132	1,160/1,460	3,204/3,796	1,241/1,191	
AV(H)C7F･7FG	6,150	1,190/1,460	2,172/2,493	2,192/2,292	1,190/1,460	3,264/3,876	1,251/1,231	
AV(H)C8F･8FG	6,670	1,220/1,460	2,152/2,493	2,112/2,292	1,220/1,460	3,134/3,876	1,261/1,231	
AV(H)C9F･9FG	7,860	1,460/1,530	2,182/2,493	2,202/2,292	1,460/1,530	3,274/3,876	1,261/1,231	
AV(H)C10F･10FG	9,000	1,460/1,800	2,222/2,493	2,272/2,292	1,460/1,800	3,274/3,876	1,331/1,231	
AV(H)C11F･11FG	9,800	1,580/1,800	2,262/2,493	2,642/2,292	1,580/1,800	3,494/3,876	1,411/1,231	
AV(H)C12F･12FG	10,350	1,470/1,930	2,442/2,643	2,612/2,302	1,470/1,930	3,514/3,926	1,541/1,531	
AV(H)C13F･13FG	11,250	1,460/2,100	2,572/2,493	2,502/2,422	1,460/2,100	3,614/3,876	1,561/1,311	
AV(H)C14F･14FG	12,200	1,550/2,100	2,572/2,493	2,682/2,422	1,550/2,100	3,704/3,876	1,561/1,431	
AV(H)C15F･15FG	13,300	1,650/2,030	2,572/2,703	2,792/2,422	1,650/2,030	3,734/3,986	1,561/1,531	
AV(H)C17F･17FG	15,090	1,810/2,110	2,592/2,703	2,682/2,502	1,810/2,110	3,724/3,986	1,561/1,531	
AV(H)C20F･20FG	16,750	1,970/2,330	2,522/2,833	2,792/2,622	1,970/2,330	3,684/4,116	1,561/1,531	
AV(H)C21F･21FG	18,600	2,140/2,550	2,522/2,833	2,792/2,652	2,140/2,550	3,684/4,116	1,561/1,551	
AV(H)C22F･22FG	20,090	2,270/2,740	2,522/2,963	2,792/2,652	2,270/2,740	3,684/4,246	1,561/1,871	
AV(H)C25F･25FG	22,650	2,440/2,820	2,632/2,883	2,872/2,872	2,440/2,820	3,754/4,166	1,641/1,891	
AV(H)C27F･27FG	23,420	2,450/2,820	2,632/2,883	2,872/3,022	2,450/2,820	3,754/4,256	1,641/1,891	
AV(H)C30F･30FG	25,900	2,440/2,820	2,812/2,883	3,152/3,022	2,440/2,820	4,134/4,256	1,881/1,891	
AV(H)C32F･32FG	28,150	2,490/3,110	2,802/3,063	3,232/3,022	2,490/3,110	4,124/4,436	1,881/1,891	
AV(H)C35F･35FG	30,650	2,740/3,250	2,772/3,063	3,242/3,022	2,740/3,250	4,094/4,436	1,881/1,891	
AV(H)C40F･40FG	33,500	2,880/3,550	2,822/3,213	3,242/3,022	2,880/3,550	4,144/4,586	1,881/2,191	
AHC45FG	39,400	—	—	—	3,650	4,576	2,191	
AHC50FG	43,700	—	—	—	3,650	4,976	2,531	
AHC55FG	48,100	—	—	—	3,650	5,126	2,531	
AHC60FG	52,500	—	—	—	3,750	5,196	2,531	
AHC65FG	56,850	—	—	—	3,750	5,526	2,962	
AHC70FG	61,250	—	—	—	3,750	5,696	2,962	
AHC75FG	65,650	—	—	—	3,750	5,776	3,302	
AHC80FG	70,000	—	—	—	3,650	6,246	3,602	

その他特殊な仕様もご用意

AVCD-ECK,AHCD-ECK

省スペースシリーズ UAVT/UAH/UAHM/UAV/UAVP

床置ダクト接続形

標準形

UAVP90B	UAVP300B
UAVP150B	UAVP450B
UAVP225B	UAVP600B

直吹形（プレナム室付）

UAVP150BP5/6
UAVP225BP5/6
UAVP300BP5/6
UAVP450BP5/6
UAVP600BP5/6

電動3方弁組込形（ON/OFF3方弁）

UAVP150B3F
UAVP225B3F
UAVP300B3F
UAVP450B3F
UAVP600B3F

電動3方弁組込形（比例3方弁）

UAVP150B3H
UAVP225B3H
UAVP300B3H
UAVP450B3H
UAVP600B3H

比色法90%フィルタチャンバ付（直吹形）

UAVP300BN5/6
UAVP600BN5/6

比色法90%フィルタチャンバ付（ダクト接続形）

UAVP300BD5/6
UAVP600BD5/6

安全増防爆モータ組込形

UAVP150BAB
UAVP225BAB
UAVP300BAB

床置直吹専用形

標準形

UAV140A
UAV200A
UAV250A

天井吊露出ダクト接続形

標準形

UAHM90B（Z）	UAHM300B（Z）
UAHM150B（Z）	UAHM375B（Z）
UAHM225B（Z）	UAHM450B（Z）

天井吊露出直吹形

標準形

UAH63A
UAH90A
UAH125A

エアロタワー形

標準形

UAVT50A（Z）

※機種名の（Z）は右配管勝手仕様を示します。

エアロタワー形　デザイン性に優れたフォルムで、大空間での快適気流を高感度に演出。

UAVT

アトリウムや吹き抜けなど、
天井への設置が困難な開放空間に。

（シルバー）

天井吊形　既築・更新ニーズにも容易に対応。簡単施工の2タイプ。

UAH（天井吊露出直吹形）

事務所や会議室に適したすっきりデザイン。
省工事・省スペースタイプ。

UAHM（天井吊露出ダクト接続形）

自在な設置方法と高静圧タイプのダクト送風で、
スペースを有効利用した空調が可能。

床置形　簡単設置で、外観もすっきり仕上がる2タイプ。

UAV（床置直吹専用形）

インテリア性を重視したデザイン、
省工事タイプの直吹専用形。

UAVP（床置ダクト接続形）

高静圧のダクト方式による分散空調と
スムーズな施工を実現。

制御機能

高速伝送の高度な集中管理機器との連動で、多様な管理システムが容易に構築できます。

接続には制御ユニットが必要です。

集中管理コントローラ　DCS302B1（別売品）

手元リモコン並みの多彩な操作・監視機能を
最大64台まで個別/一括制御可能。

- 発停操作や温度設定、異常監視など手元リモコン並みのきめ細かな操作・監視が可能。
- 最大64のゾーン制御が行え、設定操作を省力化。
- 外部よりの強制停止入力が可能。
- 本機を2台まで連結でき、最大128台までの制御も可能。
- 8台のON／OFFコントローラと1台のスケジュールタイマが接続可能。

ON/OFFコントローラ　DCS301B1（別売品）

最大16台まで発停・異常監視を
個別/一括で制御可能。

- 個別/一括の発停操作と発停状況、異常発生の監視が行えます。
- 外部よりの強制停止入力が可能。
- 本機を8台まで連結でき、最大128台までの制御も可能。
- 集中管理コントローラ2台と、スケジュールタイマ1台が接続可能。

スケジュールタイマ　DST301B1（別売品）

最大128台の自動発停を週間スケジュールで一括管理。

- 1分刻みで1日2回までの一括発停操作を設定でき、週単位での一括発停操作を自動化。
- 集中管理コントローラとの併用で、8パターンの異なるスケジュール管理が可能。
- 最大48時間の停電にも対応するバックアップ機能を搭載。
- 外部よりの強制停止入力が可能。
- 2台の集中管理コントローラと、8台のON／OFFコントローラが接続可能。

液晶リモコン　BRC6A1（別売品）

適用機種　UAVZ（UAVZ-A5は除く）, TMH

高速伝送の高度な集中管理機器との連動で、多様な管理システムが容易に構築できます。

■システム概要

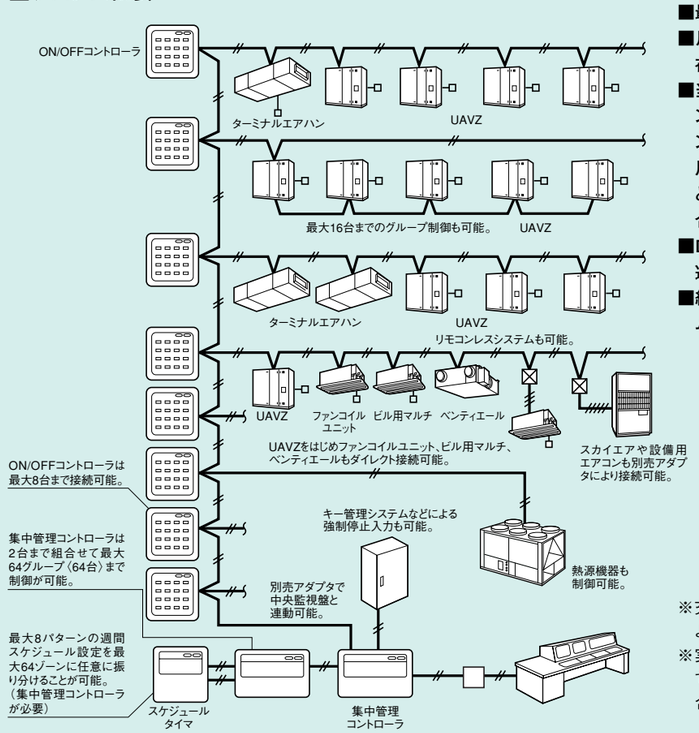

- ■最大64台まで集中管理できます。
- ■用途・規模に応じて機能の異なる管理機器の自在な組み合わせも可能です。
- ■当社の多彩な熱源機器はもちろん、エアハンドリングユニットやファンコイルユニット、さらにダイキンビル用マルチEXファミリーやスカイエア、設備用エアコン、全熱交換機ユニットベンティエールなど多彩な空調機器が同一システムで管理でき、総合的な空調管理システムが構築できます。
- ■DDCインターフェイスを介して、中央監視盤等の連動も可能です。
- ■総延長1kmまでの配線が可能で、大規模なシステム展開が可能。

※充分な機能性を発揮させるため、当社の熱源機器によるシステム展開をお勧めします。
※実際のシステム展開については打ち合わせが必要ですので、ご検討の際には弊社担当窓口までお問い合わせ下さい。

●この他、中央監視盤などの上位システムと連動できる多彩なインターフェイス類も用意しております。

LON WORKS 対応 制御 システム

世界の標準通信方式であるLONへの接続により
信頼性が高く、拡張性の優れたビル管理・制御システムが可能。

LON Worksの特長

1.オープンシステムでマルチベンダ対応
空調だけでなく衛生、防災、照明などあらゆるビル設備サブシステムの統合が可能です。

2.省配線で接続が容易
ツイストペア線によるデイジーチェイン方式なので施工が簡単です。

3.機器の増設も容易に可能
エアハン、ファンコイルを追加するときも余分な接続費用をかけずにできます。

4.ビル管理システムへの接続も可能
ゲートウェイを介してイーサネットなど既存のネットワークとの接続も可能で、
中央からの集中管理システムも構築できます。

機　　能

LON対応ファンコイルの制御・監視

	機能名称	概　　要
制　御	運転／停止	運転／停止の設定
	モード設定	風量モード（弱／中／強／自動）の設定
	温度設定	室内温度の設定
監　視	運転状態	運転／停止状態
	運転モード値	冷房／暖房／送風
	各温度値	室内温度
	設定温度値	設定された室内温度のコールバック

●構成機器により実現機能は変化します

LON対応システムエアハンの制御・監視

	機能名称	概　　要
制　御	運転／停止	運転／停止の設定
	温湿度設定	室内温度／室温値の設定
	モード設定	運転モード（冷房／暖房／ウオームアップ）の設定
監　視	運転状態	運転／停止状態
	設定温度値	設定された室内温度値のコールバック
	運転モード値	冷房／暖房、ウオームアップ／外気冷房
	各温度値	室内温度、吹出温度、外気温度
	各湿度値	室内湿度、外気湿度
	警報状態	フィルタ目詰まり状態、電動機異常状態
	CO_2値	CO_2センサー値

●構成機器により実現機能は変化します

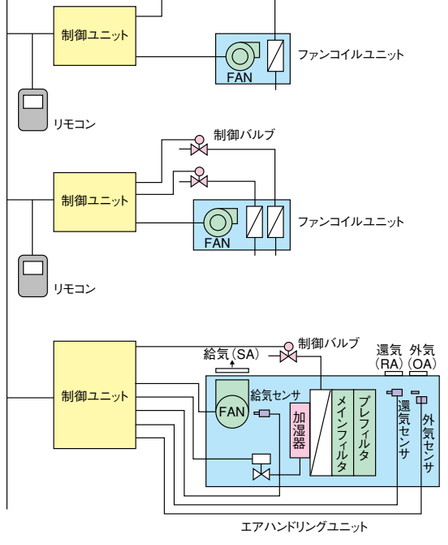

適　応　機　種

エアハンドリングユニット
・UAVZ　・UAV（P）・UAH（M）　・TMH

ファンコイル
・FWHC　・FWH　・FWMF　・FWV（M）

※LON、LON WORKSは米国Echelon社の登録商標です

空調設備メンテナンスシステム

エアネットサービスシステム

有償契約サービス

ビル用マルチをはじめ、空調設備のすべてを24時間体制で遠隔監視。
管理の効率化と迅速なサービスをお約束します。

ビル用マルチの保守管理を効率化。

昼間の空調運転から深夜の蓄熱運転まで、プロの目が24時間監視。キメ細かく適切な保守管理で、システムの長寿命化と経費の低減化が図れます。

空調システムとエアネットコントロールセンターを電話回線でつなぐだけで、専門のエンジニアがシステム全体の運転状態を24時間遠隔監視。集積データによる故障の未然防止はもちろん、万一の異常発生にも2時間以内※1にエンジニアが対処する画期的なシステム。24時間稼働するビル用マルチの適切な保守管理システムが手軽に実現します。

管理専用の人員や施設が不要で経費を節減

エアネットコントロールセンターからの監視とエンジニアの派遣により、ビル内に専用の人員や施設が不要。経費を大幅に節約しながら、キメ細かな保守管理が実現できます。

24時間空調はもちろん深夜の蓄熱運転にも対応

24時間の監視・出動体制で日中の空調運転はもちろん深夜の氷蓄熱運転にも対応。万一の故障にも専門のエンジニアが2時間以内※1で、速やかに対処します。

安定した空調環境維持にも大きく貢献

独自の予知診断システムで故障に事前対処。突然の異常停止を回避し、安定した空調環境の維持に貢献します。

適切な保守管理でライフサイクルコストを低減

保守管理に関する報告書や計画書を定期的に提出。キメ細かな保守対応と合せて、運転の省電力化、機器の長寿命化が図れ、ライフサイクルコストを低減できます。

他の空調機も合せて管理できます

ビル用マルチはもちろん、スカイエアやチリングユニットなどの熱源機器といった当社の多彩な空調機器が管理でき、複合や大規模なシステムでも容易に管理できます。

※1 一部の地域では、出動体制は下記のようになります。
- 午前中に故障発生の場合は、当日中に対応。
- 午後に故障発生の場合は、遅くとも翌日の午前中に対応します。

システムの契約、ご相談の詳細については、お近くの弊社担当窓口までお問合わせください。

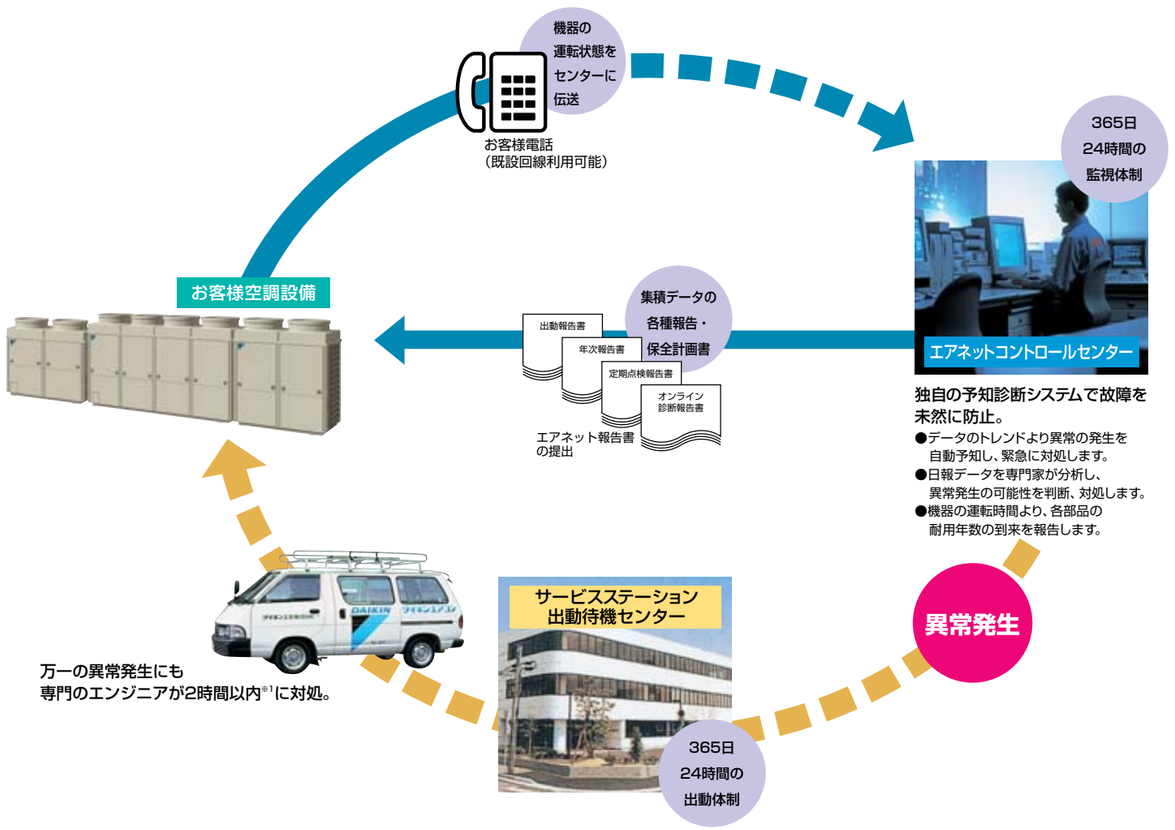

お客様にとっても有用な 提案型報告書を提出

蓄積データをもとにご使用中の空調設備の状態などを詳細に報告。同時に、設備更新や効果検証に有効な診断・提案データもご提出いたします。

省エネ提案例（1）【設定温度シフト】



室内機の冷房設定温度を上げた場合の省エネルギー効果を予測して提出します。

省エネ提案例（2）【熱交換器洗浄】



熱交換器の洗浄を行った場合の効果を予測して、洗浄による省エネ策を提案します。

劣化診断・予防保全提案例



現在までの運転実績をグラフにし、耐用年数を超えた部品の交換による予防保全を提案します。

メニュー展開、選べるオプション

空調設備を24時間365日遠隔監視。このサービスに修理費用も含んだエアネットコンカレントもご用意。またオプションとしてのデマンドサービスや省エネサービス、巡回点検表作成の自動化に対応したローカルデータサービス、インターネットを活用したデータの閲覧もオプションとして追加しました。

目的に応じたメニューをご用意。

	契約料金内ですべてお任せ	修理取替の費用は別途必要
	エアネットコンカレント	エアネット
標準プラン・遠隔監視	異常監視	異常監視
	故障予知	故障予知
	オンライン診断	オンライン診断
	提案型報告書	提案型報告書
	異常時連絡	異常時連絡
標準プラン・現地作業	出 動	出 動
	修 理	修 理
	オフライン点検	オフライン点検
	修理取替 ※2	
オプション	デマンドサービス	デマンドサービス
	省エネサービス	省エネサービス
	データ閲覧	データ閲覧
	ローカルデータサービス	ローカルデータサービス

※2 対象空調機など詳細については弊社窓口まで相談願います。

さらに多彩なオプションで空調の効率管理をサポートします

デマンドサービス

快適性を維持しながら的確に電力デマンド

独自の遠隔監視・制御技術により、ユーザー様に代わって空調システムの電力デマンド制御を実施。快適さを維持しながら的確な電力消費抑制が行なえる画期的なサービスです。

■多様な方式を組合わせるハイブリッドな制御

A 電力抑制手段
- 室外機の能力制御
- 室内機の設定温度シフト
- 室内機のサーモOFF

＋

B 制御方式
- 優先順位制御（制御を行う順番を固定）
- サイクリック制御（制御を行う順番をローテーション）

＋

C 制御レベル
- 制御レベルを8段階で設定可能

- 不快感を最小限に抑えたデマンド制御が可能
- デマンド制御時の空調機への余分なストレスを抑制
- 条件に合った適切な電力デマンド制御が可能

Webデータサービス［データ閲覧］

監視データをお手元のパソコンから閲覧

エアネットコントロールセンターと同様の監視データをインターネットを通じて、いつでも閲覧できます。異常発生時には電子メールによる通報も可能。（モバイルへの異常通報も可能）

ローカルデータサービス

監視データをお客様のパソコンに直接お届け

空調機の運転データを同時にユーザー様のパソコンでもモニターできるサービス。巡回点検表の作成の自動化などに役立ちます。



●エアネットサービスシステムの各サービスの導入、対象機種については弊社との事前打ち合せが必要です。